



フレッツ・ADSL 設定方法 (Macintosh)

1. PPPoE 設定	p1～3
-------------------	------

フレッツ・ADSL 設定方法 (Macintosh)



PPPoE 設定

Mac OS X ver10.3.8 に標準搭載されている PPPoE にて接続します。


1. 新しい接続の作成

(1) アップルメニュー→システム環境設定をクリックします。




(2) 「ネットワーク」タブを選択します。

場所 : 新しい場所 を選択します。

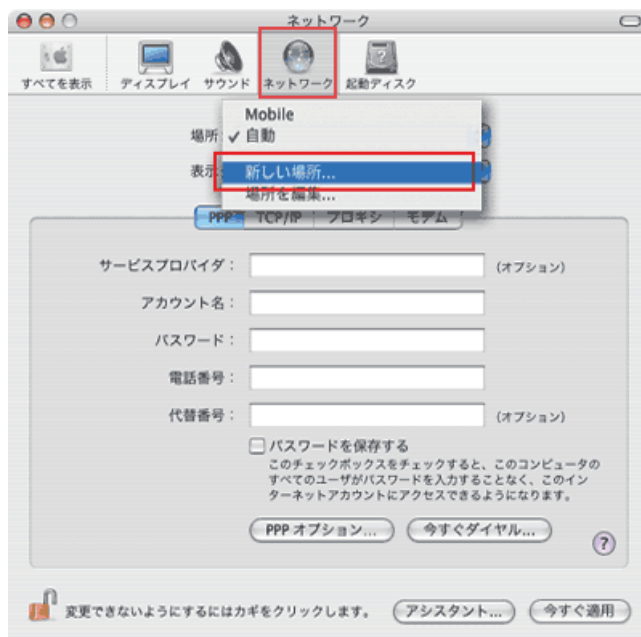

(3) 任意の名前を入力し、[OK] をクリックします。



フレッツ・ADSL 設定方法 (Macintosh)

PPPoE 設定

(4)

表示：内蔵 Ethernet を選択します。

PPPoE を使って接続する：チェックを入れます。


サービスプロバイダー名：mopera U

アカウント名：mopera U の BB- ユーザ ID + @mopera.net

パスワード：mopera U の BB- パスワードを入力

パスワードを保存する：チェックを入れます。

PPPoE オプションをクリックします。

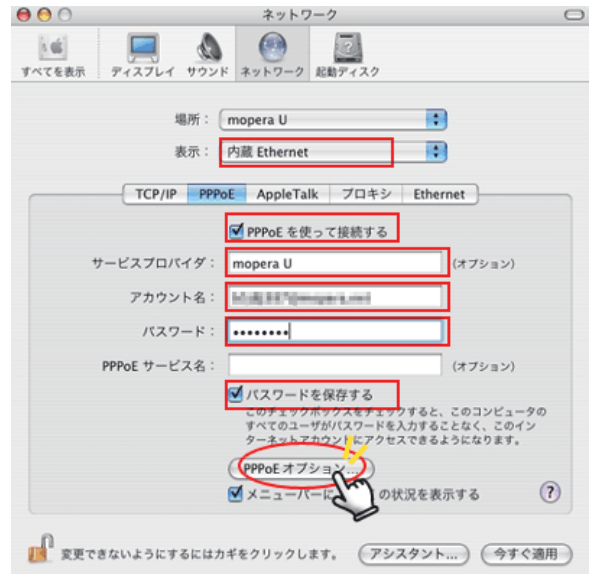


(5)

必要なときに自動的に接続する：チェックを入れます。

ユーザがログアウトするときに接続を解除する：チェックを入れます。

PPP エコーパケットを送信する：チェックを入れます。

設定後、OK をクリックします。

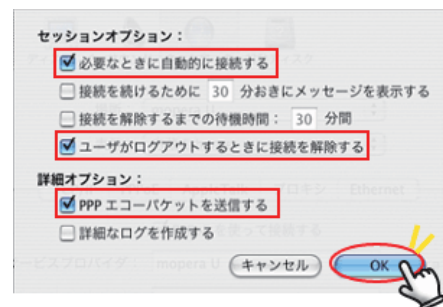


(6)

[TCP/IP] タブを選択します。

IPv4 を設定：PPP を使用を選択します。


選択後、画面を閉じます。

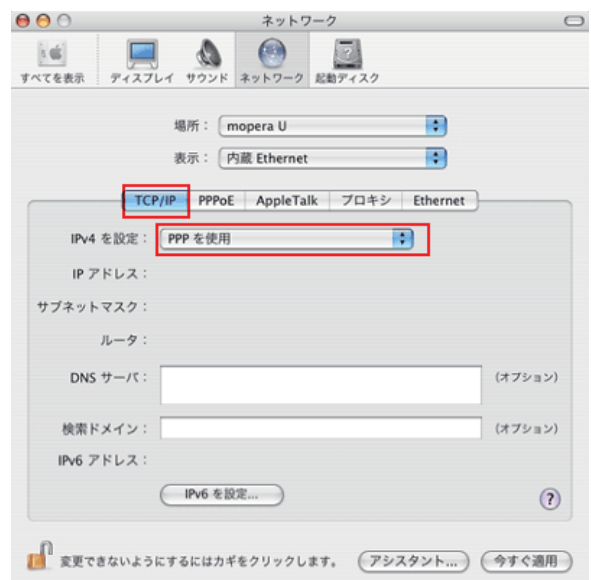


フレッツ・ADSL 設定方法 (Macintosh)

PPPoE 設定

(7) 適用を選択します。

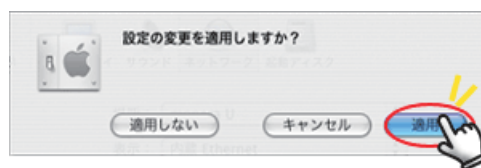

(8) [Finder] をクリックします。



(9) [アプリケーション] を選択し、[インターネット接続] を選択します。



(10) [内蔵 Ethernet] を選択し、設定を確認し、[接続] をクリックします。



(11) 正常に接続すると、状況 → 接続中になります。

