

Wi-Fi STATION HW-01L

接続先の変更・追加

HW-01Lは、spモードもしくはmopera Uにてご利用いただけますが、お使いのISPにあわせてAPNの設定変更が必要な場合があります。


ここでは、接続先の変更および追加する方法を説明します。

設定方法


< 1. 端末本体でAPNを選択する >



① ホーム画面の「設定」をタップします。

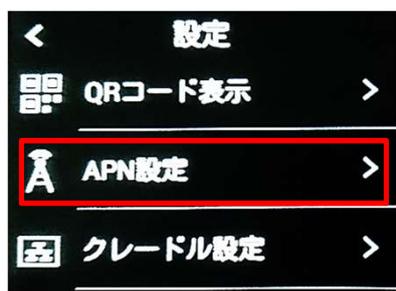


② 「設定」画面の中の「APN設定」をタップします。

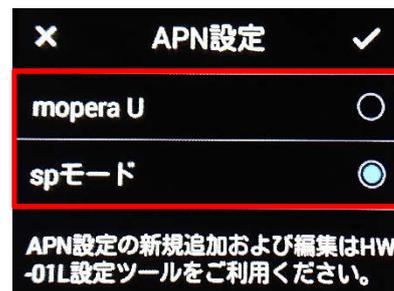

③ ご利用になるISPを選択します。

※ご利用になるISPがない場合は、2の設定ツールからの設定を行ってください。

< 2. 設定ツールにて新規APNを追加する >

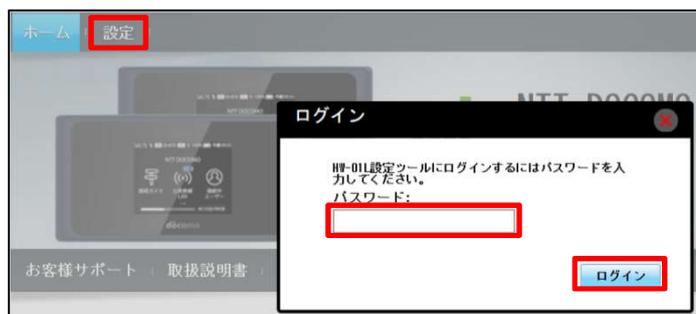

① ログイン画面の表示

Webブラウザを起動し、アドレスバーに

「http://192.168.8.1」または「http://hw-01l.home」と入力して、「HW-01L設定ツール」のホームページを表示します。


「設定」をクリックして、ログイン画面に初期パスワード（お買い上げ時のパスワードは「admin」に設定されています）を入力してログインします。

パスワードの変更画面が表示されたら、「現在のパスワード」欄に初期パスワードを入力し、「新しいパスワード」と「パスワードの確認」欄にパスワード（任意の文字列）を入力し、設定をクリックします。



※パスワードは最大15文字までの半角英数字と半角記号（「,」, 「!」, 「:」, 「;」, 「¥」, 「¥」, 「&」, 「%」, 「+」, 「|」, 「<」, 「>」, 「?」は除く）で設定します。6文字以上で、数字/英字/記号のうち2種類以上の文字を組み合わせで設定してください。

このパスワードは今後HW-01L設定ツールにアクセスするときに必要になります。忘れないように控えておいてください。忘れた場合は、HW-01L設定ツールを開くことができず、本端末を初期化してすべての設定がやり直しになります。

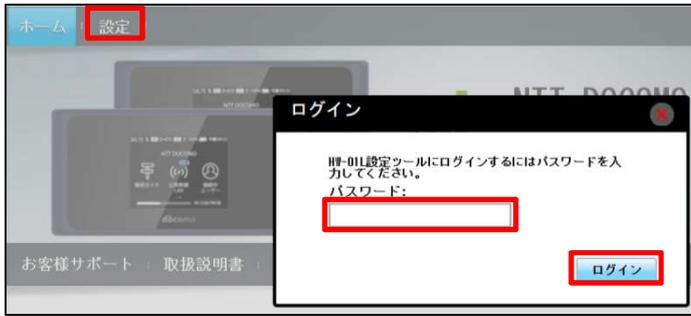

②パスワードを入力

再度「設定」をクリックして、ログイン画面に「パスワード」（手順①で設定したパスワード）を入力し「ログイン」をクリックします。

※大文字と小文字は正確に入力してください。



ご利用になるISP	APN
spモード	spmode.ne.jp
mopera U	mopera.net

③プロバイダの設定

「プロバイダ設定」をクリックし、「APN名」欄を確認します。


右表のご利用になるISPのAPNと、異なるAPNが設定されている場合は、「新規プロファイル」をクリックします。



プロファイル名	任意の名前 (半角英数字32文字以内)
APN名	spモード : spmode.ne.jp mopera U : mopera.net
ユーザ名	空欄
パスワード	空欄
認証方式	自動
IPタイプ	IPv4

④新規プロファイルの設定

右記の規定値を入力して「保存」をクリックします。
APN名は、ご利用のISPにあわせて入力してください。

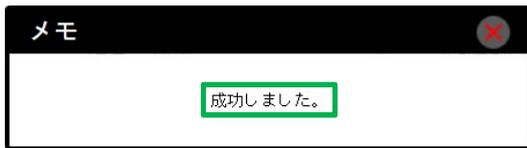

⑤接続先の設定と変更が完了しました。
「成功しました。」と表示されます。



⑥接続先の確認
プロファイル名の欄に手順4で作成したプロファイル名の後に
「(デフォルト)」の表示があることを確認してください。

設定はこれで完了です。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。