



IPv6 設定方法
(スマートフォン 設定変更)

接続設定


スマートフォン IPv6設定方法

スマートフォン IPv6設定方法 ※本紙では例としてSH-01M(Android11)を使用しています


⚠ IPv6通信にてご利用いただくには、mopera U 設定変更画面よりIPv6の設定が必要になります。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。


① ホーム画面で通知バーを下ろします。

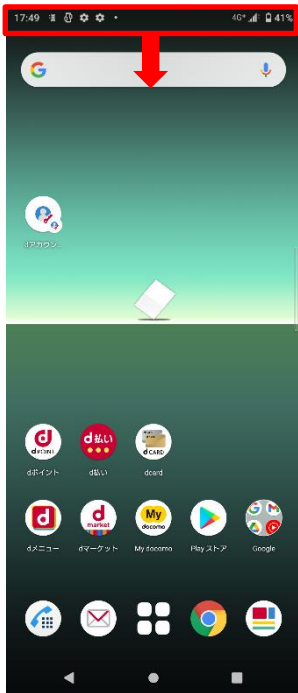

② さらにバーを下ろします。

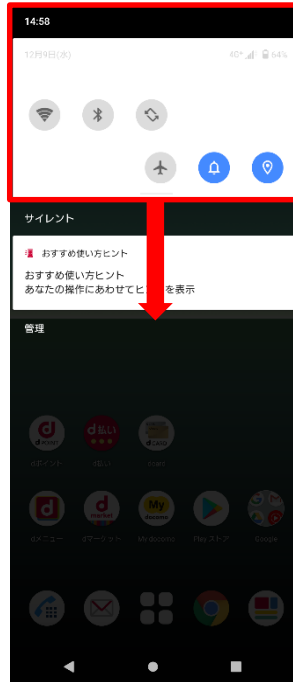

③ [設定] をタップします。

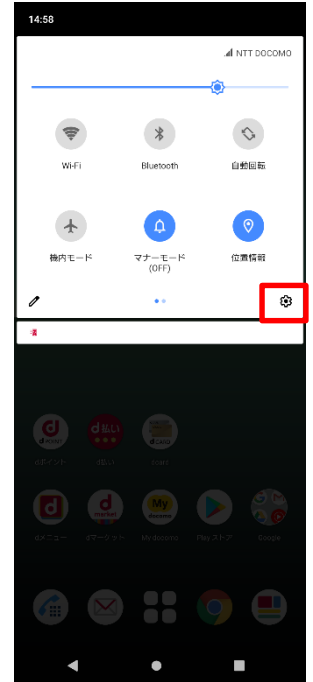


④ 設定の [ネットワークとインターネット] をタップします。




機種によっては、項目名が異なります。
(例)
・無線とネットワークの [データ通信・機内モード]
・無線とネットワークの [その他の設定]
・接続の [モバイルネットワーク]
...など

⑤ [モバイルネットワーク] をタップします。

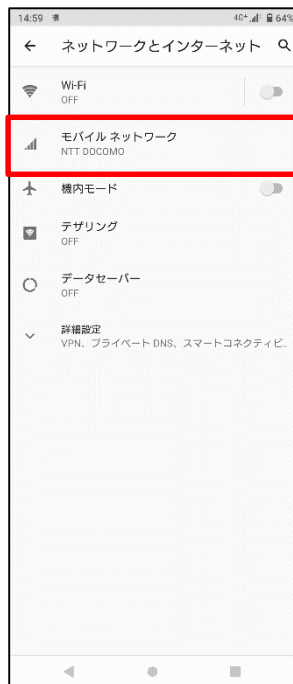

⑥ [詳細設定] をタップします。

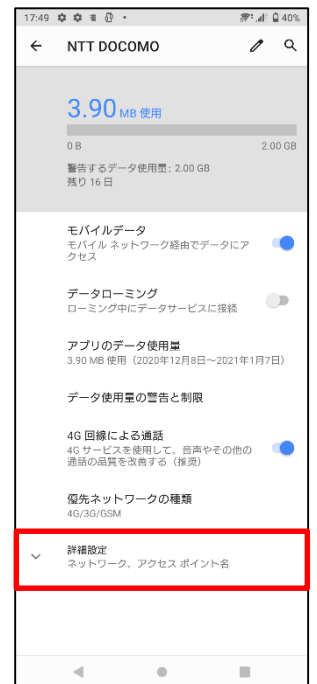

接続設定

スマートフォン IPv6設定方法

スマートフォン IPv6設定方法 ※本紙では例としてSH-01M(Android11)を使用しています

⑦ [アクセスポイント名] をタップします。



⑧ APNが「mopera.net」の接続先をタップします。
※「mopera.net」がない場合は、新規作成してください。



⑨ [APNプロトコル] をタップします。



⑩ [IPv6] または [IPv4/IPv6] を選択し、タップします。



⑪ 設定を保存して完了です。

