

moperaU[®] 設定マニュアル
Android™ 6.x共通版

第1.1版 2017年1月
株式会社NTTドコモ
Copyright © NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved.

① mopera U アクセスポイント設定	
【1】 Xi (クロッシィ) 用アクセスポイントの設定 3
【2】 設定用アクセスポイントの設定 5
② mopera U ユーザ情報の確認 7
③ mopera U メール設定 9
④ mopera U メール設定 (メール自動受信) 11

ご注意

- 本設定ガイドの内容はAndroid™6.x搭載機種に対応しています。
- 本設定ガイドの画面写真はAndroid™6.0、ホーム画面はdocomo LIVE UXに設定した場合として作成しています。
- 本設定ガイドの画面写真はイメージであり、お使いの機種によって、操作方法、画面表示やボタン位置、ボタンの名称が異なる場合があります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。
- 本書に掲載されている内容は、2017年1月現在のものです。


- 「Xi/クロッシィ」「mopera U/モペラ ユー」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「mopera U/モペラ ユー」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 「Google」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

①アクセスポイント設定【1】Xi (クロッシィ) ご利用の場合

スマートフォンにてmopera Uのアクセスポイント (APN) を作成し、設定していただく必要があります。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面でメニューをタップします。

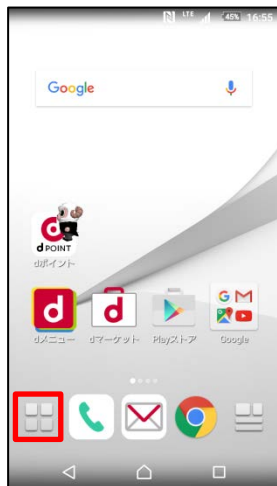

2. [設定] をタップします。



3. 本体設定の[その他の設定]をタップします。



※機種により項目名が異なります。

(例)


- 無線とネットワークの [データ通信・機内モード]
 - 無線とネットワークの [もっと見る]
 - 接続の[モバイルネットワーク]
- など


4. [モバイルネットワーク] をタップします。



5. [アクセスポイント名] をタップします。




6.  をタップします。

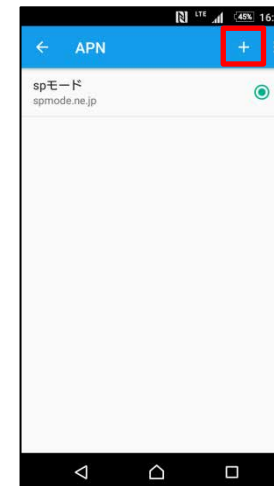

①アクセスポイント設定【1】Xi（クロッシィ）ご利用の場合

7. 画面赤枠の内容を入力し、
⋮ をタップします。

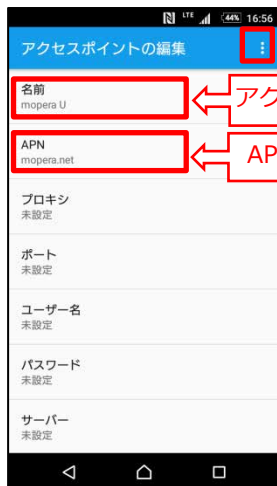

← アクセスポイントの名前を入力※


← APNに「mopera.net」を入力

※アクセスポイントの
名前は任意です。
ここでは例として
「mopera U」と入力
しています

8. [保存]をタップします。



9. 手順7で作成したアクセスポイント
を選択します。

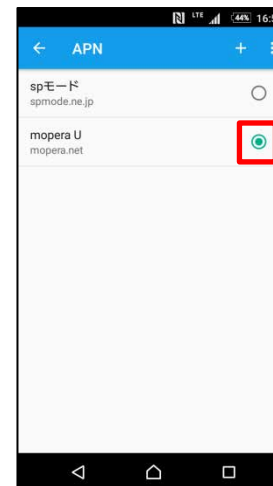


これで mopera U への接続設定は完了です。ブラウザを起動し、インターネット接続できることを確認してください。

①アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定

mopera Uでは初期設定を行っていただくためのサイトにアクセスする際、パケット通信料無料のアクセスポイント（APN）をご用意しております。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面でメニューをタップします。

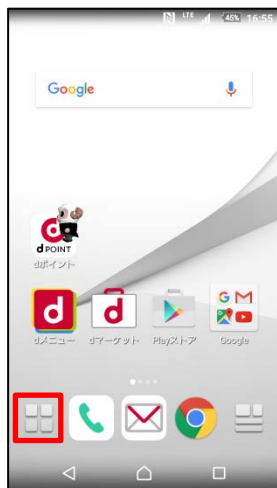

2. 「設定」をタップします。



3. 本体設定の[その他の設定]をタップします。



※機種により項目名が異なります。

(例)

- 無線とネットワークの [データ通信・機内モード]
- 無線とネットワークの [もっと見る]
- 接続の[モバイルネットワーク]


など


4. 「モバイルネットワーク」をタップします。



5. 「アクセスポイント名」をタップします。




6.  をタップします。

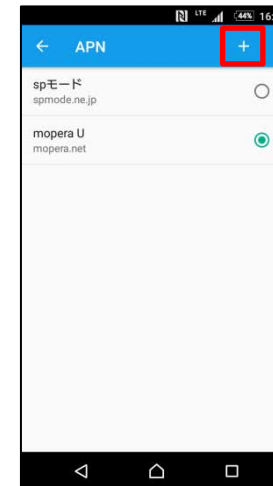

①アクセスポイント設定【2】設定用アクセスポイントの設定

7. 画面赤枠の内容を入力し、
⋮をタップします。

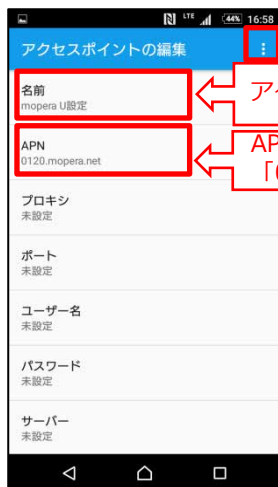

← アクセスポイントの名前を入力※


← APNに
「0120.mopera.net」を入力

※アクセスポイントの名前は任意です。
ここでは例として「mopera U設定」と入力しています

8. [保存]をタップします。



9. 手順7で作成したアクセスポイントを選択します。

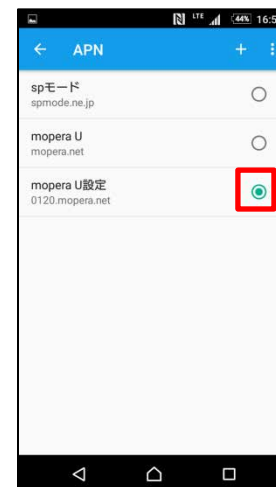

このアクセスポイント（APN）は、
mopera U 初期設定サイト<http://start.mopera.net>
以外のWebサイトを参照することはできません。

このアクセスポイントを設定し、初期設定サイトをご利用の後は、
アクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。

②mopera U ユーザ情報の確認

本章では **mopera U メールアドレス**などの確認や変更、**docomo Wi-Fi**ご利用時に必要となる**SSID**、**WPA2キー**などを確認するため、**mopera U 初期設定サイト**にアクセスする方法を記載しています。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細は**スマートフォンの取扱説明書**などをご覧ください。

1. ネットワーク暗証番号を確認します。




ネットワーク暗証番号とは・・・
携帯電話ご契約時に、お客さまに設定していただいた4桁の暗証番号です。
ネットワーク暗証番号がご不明な場合は、「ドコモインフォメーションセンター」(0120-800-000) またはお近くのドコモショップへお問合せください。

また、ネットワーク暗証番号でのログインには、ご契約回線 (Xi, FOMA) からのアクセスが必要です。

2. ブラウザを起動し、 mopera U 初期設定サイト <http://start.mopera.net/> にアクセスします。

4. ログインすると [お知らせメール設定] 画面が表示されます。 [受信する/受信しない] を任意で設定します。

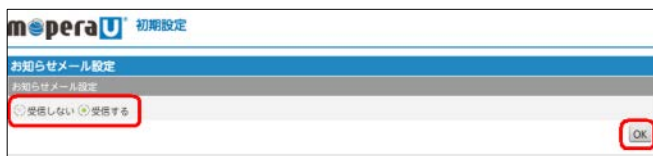


- お知らせメールとは、ドコモからお客さまへ、mopera U に関するサポート情報をお送りするメールです。
- この画面は初回アクセス時のみ表示されます。

3. ネットワーク暗証番号を入力し、[同意する] をタップします。



間違ったネットワーク暗証番号を3回入力すると、初期設定サイトへのログインがロックされます。ロックは翌日に自動解除されます。

5. [メール自動受信設定] 画面が表示されます。 [ON/OFF] を任意で設定します。

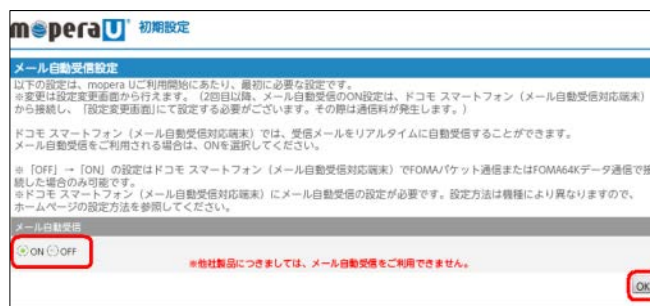

- この画面は初回アクセス時のみ表示されます。
- mopera U メール自動受信に非対応の機種では、この画面は表示されません。

②mopera U ユーザ情報の確認

6. [ユーザ契約状態] 画面が表示されます。必要に応じてメモ等にお控えください。

The screenshot shows the '初期設定' (Initial Settings) screen for mopera U. The sections are as follows:

- 1** ユーザ契約状態 (User Contract Status): This section is highlighted with a red box. It contains links for 'ユーザ契約状態', '基本ユーザ情報', '基本メール情報', 'docomo Wi-Fi接続情報', and '追加メール1情報(追加1)'. Below these links, there are fields for '基本契約', 'スタンダードプラン', and 'オプション'.
- 2** 基本ユーザ情報 (Basic User Information): This section is highlighted with a red box. It contains fields for 'ユーザID', 'パスワード', and '確認パスワード'.
- 3** 基本メール情報 (Basic Email Information): This section is highlighted with a red box. It contains fields for '基本メールアドレス', '追加メールアドレス', 'POPサーバ', 'IMAPサーバ', and 'SMTPサーバ'.
- 5** [変更] ボタン (Change Button): Two blue buttons labeled '変更' (Change) are highlighted with blue circles. One is located next to the '基本ユーザID' field, and the other is next to the '基本メールアドレス' field.
- 4** docomo Wi-Fi接続情報 (docomo Wi-Fi Connection Information): This section is highlighted with a red box. It contains fields for 'SSID', 'WEPキー', 'WPA2キー', and 'パスワード'.

① ユーザ契約状態	現在の契約状態、オプション契約状態が表示されます。
② 基本ユーザ情報	mopera Uメール設定 (9ページ) で使用します。パスワードは二回目以降、「*****」と表示されます。
③ 基本メール情報	mopera Uメールアドレス (基本、別名) が表示されます。
④ docomo Wi-Fi 接続情報	SSID、WPA2キー、WEPキー は docomo Wi-Fi接続時の[Wi-Fi設定]で使用します。また docomo Wi-FiユーザID、docomo Wi-Fiパスワード は、docomo Wi-Fiエリアにてサービスにログインする際に使用します。
⑤ [変更] ボタン	基本ユーザID、パスワード、メールアドレスの変更を行う際、[変更] を選択します。



注意


初期設定サイトへのアクセスの際に、アクセスポイントを0120.mopera.net (5ページ参照) に変更された場合は、必ずアクセスポイントの選択をmopera.netに戻してください。

③mopera U メール設定


本章では mopera U メールをスマートフォンのメールアプリでお使いいただくための設定を行います。
事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面でメニューボタンを
タップします。

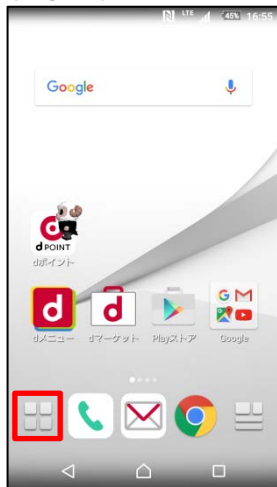

2. [メール] をタップします。

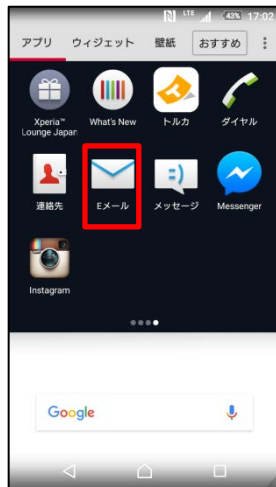

3. [開始する] をタップします。




※機種によりこの画面が表示されずにメールアドレス入力画面が表示される場合があります。手順4に進んでください。

4. mopera U メールアドレスを
入力し[次へ >] をタップします。



5. mopera Uパスワードを入力
[次へ >] をタップします。

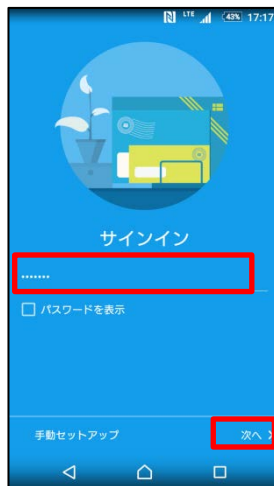

※機種により下記の画面が表示される場合は
[POP3] をタップします。



※設定中に下記のメッセージが表示される場合があります。
[許可しない]をタップした場合、mopera Uのメール自動受信機能をご利用いただけませんのでご注意ください。



③mopera U メール設定

6. 画面赤枠の項目を入力し、[次へ >] をタップします。



注意

[サーバからメールを削除] を [削除しない] に設定すると、mopera U サーバのメールボックスからメールが削除されず、メールボックスがいっぱいになると新たにメールを受信できなくなります。


【対応策】

- ①受信トレイからこまめにメールを削除する。
- ②[サーバからメールを削除] → [受信トレイから削除した時] に設定 (この設定にした場合、パソコンなどで再受信ができなくなります。)

7. 画面赤枠の項目を入力し [次へ >] をタップします。



8. アカウント名、送信メールに表示されるユーザー名を入力し、[設定完了]をタップします。

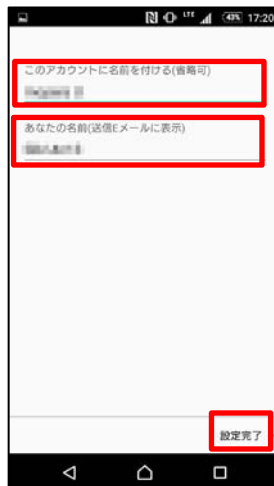

※ユーザ名は設定完了後も変更可能です。

9. 設定したメールアドレスの受信トレイが表示されます。



これで mopera U メール設定は完了です。

④mopera U メール設定（メール自動受信）

本章では mopera U メール自動受信を利用する際に必要な設定を行います。

Android 6.0 以降の機種では、アプリがどの機能や情報にアクセスできるかを設定できます（アプリの権限）。

mopera U メール自動受信を利用するには、SMSの権限が「Eメール」アプリ※に許可されている必要があります。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。



mopera U メール自動受信を利用するには、自動受信に対応した機種をご利用のうえ、mopera U初期設定サイトまたは設定変更サイトにおいて自動受信の設定をする必要があります。


また、「Eメール」アプリ※以外のメールアプリではご利用いただけません。

自動受信に対応していない機種


d-01J / DM-01J / F-04J / MO-01J / SH-02J

※ F-01Jは「NX!メール」アプリにて自動受信が利用可能です。

1. ホーム画面で [] をタップします。

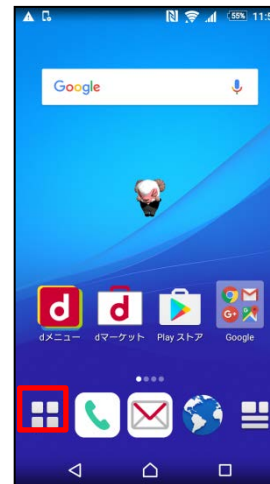

2. [設定] をタップします。

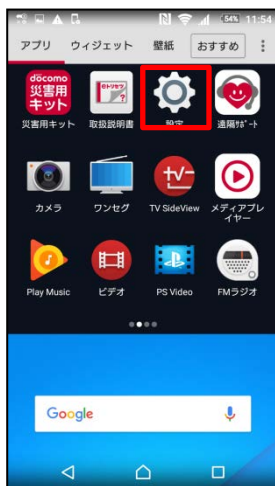

3. [アプリ] をタップします。



4. 画面右上の[] をタップします。



④mopera U メール設定（メール自動受信）

5. [アプリの権限] をタップします。



6. [SMS] をタップします。



7. [Eメール] ※がオフになっている場合、スワイプしてオンにします。



※ F-01Jの場合は「NX!メール」アプリに対し
て権限を許可します。

これで mopera U メール設定（メール自動受信）は完了です。