

moperaU[®] 設定マニュアル
Android™ 12 共通版

第1.0版 2022年2月
株式会社NTTドコモ
Copyright © NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved.

① mopera U アクセスポイント設定	
【1】 4G (LTE) 用アクセスポイントの設定 3
【2】 設定用アクセスポイントの設定 5
② mopera U メール設定 7

ご注意

- 本設定ガイドの内容はAndroid™12 搭載機種に対応しています。
- 本設定ガイドの画面写真はAndroid™12、ホーム画面はdocomo LIVE UXに設定した場合として作成しています。
- 本設定ガイドの画面写真はイメージであり、お使いの機種によって、操作方法、画面表示やボタン位置、ボタンの名称が異なる場合があります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。
- 本書に掲載されている内容は、2022年2月現在のものです。

- 「Xi/クワッドシィ」「mopera U/モペラ ユー」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「mopera U/モペラ ユー」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 「Google」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

① アクセスポイント設定【1】4G (LTE) 用アクセスポイントの設定


スマートフォンにてmopera Uのアクセスポイント（APN）を作成し、設定していただく必要があります。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で通知バーを下ろします。



2. [設定] をタップします。

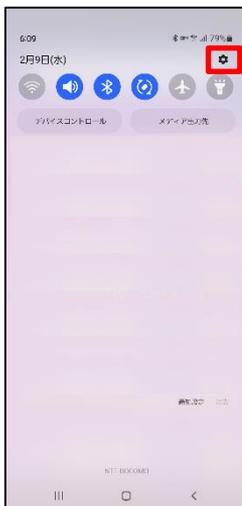

3. 設定の [接続] をタップします。



機種によっては、項目名が異なります。

(例)

- 無線とネットワークの [データ通信・機内モード]
- 無線とネットワークの [その他の設定]
- 接続の [モバイルネットワーク]
- ネットワークとインターネットの [Wi-Fi、モバイル、データ通信量、テザリング]

...など

4. [モバイルネットワーク] をタップします。



5. [APN] をタップします。



機種によっては [APN] が表示されない場合があります。その場合は、画面内の [詳細設定] をタップし、次に表示された画面から [APN] または [アクセスポイント名] をタップします。

6. [追加] をタップします。



① アクセスポイント設定 【1】 4G (LTE) 用アクセスポイントの設定

7. [名前] をタップし、手順8へ進みます。
[APN] をタップし、手順9へ進みます。



8. [名前] を入力し [OK] を
タップします。



※ アクセスポイントの
名前は任意です。
ここでは例として、
「mopera U」と入
力しています。

9. [APN] に [mopera.net] と
入力し [OK] をタップします。




10. [⋮] をタップします。



11. [保存] をタップします。



12. 手順11で作成したアクセスポ
イントを選択します。

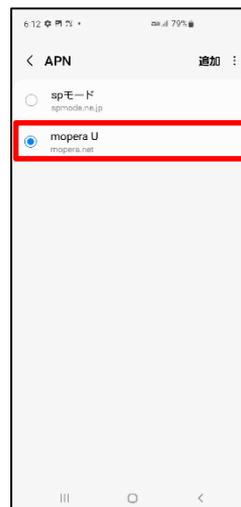


これで mopera U への接続設定は完了です。ブラウザを起動し、インターネット接続できることを確認してください。

① アクセスポイント設定 【2】 設定用アクセスポイントの設定

mopera Uでは初期設定を行っていただくためのサイトにアクセスする際、パケット通信料無料のアクセスポイント（APN）をご用意しております。

機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。

1. ホーム画面で通知バーを下ろします。
2. [設定] をタップします。
3. 設定の [接続] をタップします。

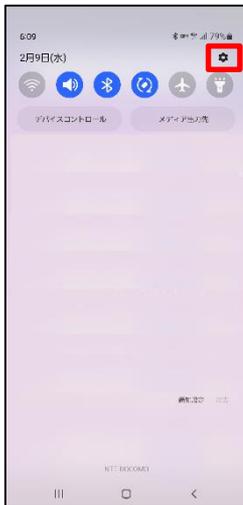

機種によっては、項目名が異なります。

(例)

- 無線とネットワークの [データ通信・機内モード]
- 無線とネットワークの [その他の設定]
- 接続の [モバイルネットワーク]
- ネットワークとインターネットの [Wi-Fi、モバイル、データ通信量、テザリング]

...など

4. [モバイルネットワーク] をタップします。
5. [APN] をタップします。
6. [追加] をタップします。



機種によっては [APN] が表示されない場合があります。その場合は、画面内の [詳細設定] をタップし、次に表示された画面から [APN] または [アクセスポイント名] をタップします。



① アクセスポイント設定 【2】 設定用アクセスポイントの設定

7. [名前] をタップし、手順8へ進みます。
[APN] をタップし、手順9へ進みます。



8. [名前] を入力し [OK] を
タップします。



※ アクセスポイントの
名前は任意です。
ここでは例として、
「mopera U設定」
と入力しています。

9. [APN] に [0120.mopera.net]
と入力し [OK] をタップします。



10. [⋮] をタップします。



11. [保存] をタップします。



12. 手順11で作成したアクセスポ
イントを選択します。



このアクセスポイント
(APN) は、
mopera U 初期設定サイト
<https://start.mopera.net/>
以外のWebサイトを参照す
ることはできません。

このアクセスポイントを設
定し、初期設定サイトをご
利用の後は、アクセスポイ
ントの選択をmopera.net
に戻してください。

② mopera U メール設定

本章ではmopera Uメールをお使いいただくための設定を行います。

事前にmopera U メールアドレス、ユーザID、パスワードを初期設定サイトでご確認ください。

[機種によって操作方法、表示が異なります。詳細はスマートフォンの取扱説明書などをご覧ください。](#)

※本章ではスマートフォンの標準Gメールアプリを例としてご案内いたします。


機種によってプリインストールされていない場合がありますが、他のメールアプリでもご利用が可能です。

アプリによって操作方法は異なりますが、設定に必要なサーバー情報等については手順7~8をご参照ください。


1. [Gメール] を起動し、[スキップ] をタップします。




2. [メールアドレスを追加] をタップします。

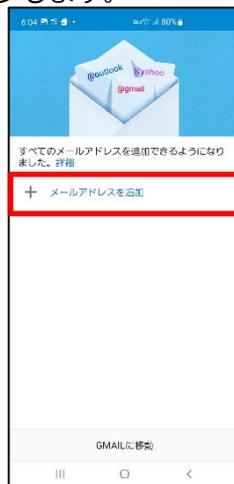

3. [その他] をタップします。

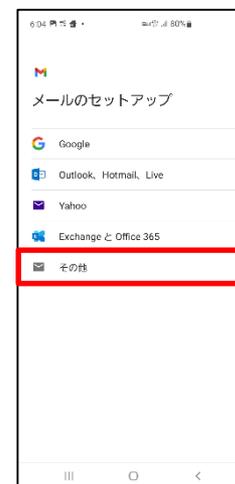


4. メールアドレスを入力し、[次へ] をタップします。

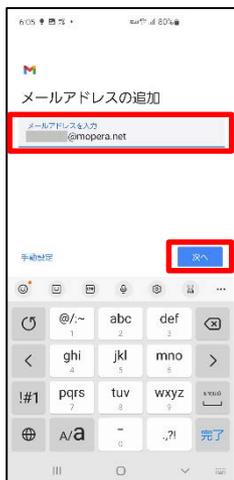

5. アカунツの種類を選択する画面で [個人用 (POP3)] をタップします。



6. パスワードにmopera U パスワードを入力し、[次へ] をタップします。

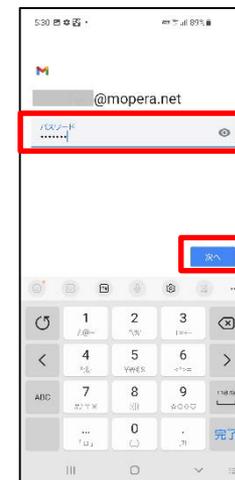

② mopera U メール設定

7. 画面赤枠の項目を入力し
[次へ] をタップします。




8. 画面赤枠の項目を入力し
[次へ] をタップします。




注意

ユーザー名に、メールアドレスが自動入力されている場合、メールアドレスを削除し、「ユーザーID」のみ入力する。サーバーに「mopera.net」が自動入力されている場合、「mail.mopera.net」に変更してください。

9. 同期頻度を選択し [次へ]
をタップします

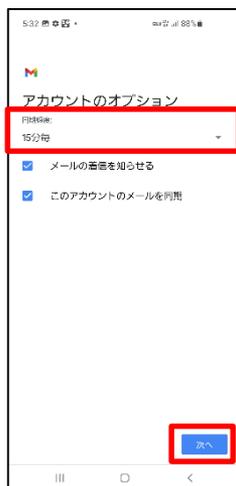

10. アカウント名 (任意)、送信メール
に表示されるユーザー名を入力、
[次へ] をタップします。

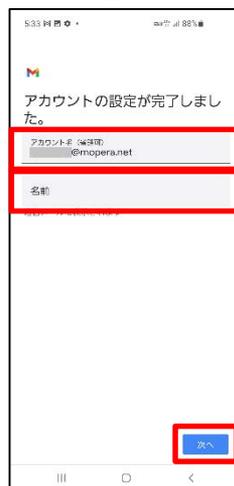

11. 「メールアドレス」を確認し、
[GMAILに移動] をタップします。



これで mopera U メール設定は完了です。